

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

GLOBE 2016/2017

Профессиональное оборудование и инструмент
для монтажа, ремонта и обслуживания труб



WWW.ROTHENBERGER-RUSSIA.RU

3



Хотите узнать больше
о продукции?
Отсканируйте код QR!





Оборудование для монтажа стальных труб



Труборезы для стальных и нержавеющей стальных труб, фаскосниматели	
ENORM 4" (Энорм 4")	56
SUPER 1.1/4" и 2" (Супер 1.1/4" и 2")	56
INOX SUPER 1.1/4" и 2" (Инокс Супер 1.1/4" и 2")	56
INOX TUBE CUTTER 30 PRO (Инокс Тьюб Каттер 30 PRO)	57
INOX TUBE CUTTER 35/42 PRO (Инокс Тьюб Каттер 35/42 PRO)	57
Универсальный фаскосниматель	57
Фаскосниматель для стальных труб	57
Гидравлические трубогибы	
ROBULL (Робулл) тип E	58
ROBULL (Робулл) тип ME	59
Резьбонарезные клуппы	
SUPER CUT 1.1/4" (Супер Кат 1.1/4")	60
SUPER CUT 2" (Супер Кат 2")	60
SANI KIT (Сани Кит)	62
SUPERTRONIC 2000 до 2" (Супертроник 2000)	64
SUPERTRONIC 1250 до 1.1/4" (Супертроник 1250)	66
SUPERTRONIC 1000 до 1" (Супертроник 1000)	68
Принадлежности к резьбонарезным клуппам	69
Резьбонарезные станки	
ROPOWER 50 R (Ропуэр 50 R)	70
SUPERTRONIC 3 SE до 3" (Супертроник 3 SE)	72
SUPERTRONIC 4 SE до 4" (Супертроник 4 SE)	72
COLLINS CLASSIC 22 A до 2" (Коллинз Классик 22 A)	74
COLLINS RINO 4 до 4" (Коллинз Рино 4)	74
COLLINS CLASSIC 300 PR до 2" (Коллинз Классик 300 PR)	75
Принадлежности для резьбонарезных станков	76
Устройства для накатывания желобков	
ROGROOVER 1-6" (Рогрувер 1-6")	80
ROLL GROOVER 1-12"(Ролл Грувер 1-12")	80
ROGROOVER 2-12" (Рогрувер 2-12")	81
Приспособления для резки труб	
ROTIGER VARIO Electronic (Ротигер Варио Электроник)	82
Universal ROTIGER VARIO Electronic (Универсал Ротигер Варио Электроник)	83
PORTACUT 185 BSR/BSP (Портакат 185 BSR/BSP)	84
PIPECUT TURBO 250/400 (Пайпкат Турбо 250/400)	84
TRENNBOY 300 (Тренбой 300)	84
Пильные полотна	85

Оборудование для монтажа стальных труб

Труборезы для стальных и нержавеющей стальных труб, фаскосниматели

ENORM 4" (Энорм)

Труборез для стальных труб Ø 60 - 115 мм (2 - 4").

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкие ролики обеспечивают надежный ход режущего диска по трубе.
- Простая регулировка давления для оптимальной передачи усилия на трубу.
- Длительный срок службы благодаря закаленному режущему диску из высоколегированной стали.
- Резка без образования грата, поэтому сразу после резки можно нарезать резьбу.

Рукоятка
(входит в комплектацию).



Резьба в
ручке

Нержавеющая
сталь



Антискользящая
поверхность

надежное удерживание



Наименование	мм	дюйм	г	№	Наименование	г	№
ENORM 4"	60 - 115	2 - 4"	7105	70060	Запасная ось	5	70064
Запасной режущий диск (2 шт.)			20	70061D			

SUPER 1.1/4" и 2" (Супер)

Труборез для стальных труб Ø 10 - 60 мм (1/4 - 2").

ПРЕИМУЩЕСТВА (SUPER/INOX SUPER)

- Широкие ролики для надежного хода режущего диска по трубе.
- Простая регулировка давления для оптимальной передачи усилия на трубу.



INOX SUPER 1.1/4" и 2" (Супер Иннокс)

Труборез для нержавеющей стальных труб Ø 10 - 60 мм (1/4 - 2").

ПРЕИМУЩЕСТВА (SUPER/INOX SUPER)

- Длительный срок службы благодаря закаленному режущему диску из высоколегированной стали.
- Резка без образования грата, поэтому сразу после резки можно нарезать резьбу.




Прецизионная резка
нержавеющих стальных
труб.



Наименование	мм	дюйм	г	№	Наименование	мм	дюйм	г	№
SUPER 1.1/4"	10 - 42	1/4 - 1.1/4"	1040	70040	INOX SUPER 1.1/4"	10 - 42	1/4 - 1.1/4"	1040	70086
SUPER 2"	10 - 60	1/8 - 2"	2155	70045	INOX SUPER 2"	10 - 60	1/8 - 2"	2155	70087
Запасной режущий диск 1.1/4" (3 шт.)			20	70046D	Запасной режущий диск 1.1/4" (2 шт.)			20	70088D
Запасная ось 1.1/4"			5	70048	Запасная ось 1.1/4"			5	70048
Запасной режущий диск 2" (3 шт.)			20	70051D	Запасной режущий диск 2" (2 шт.)			20	70089D
Запасная ось 2"			5	70053	Запасная ось 2"			5	70053

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

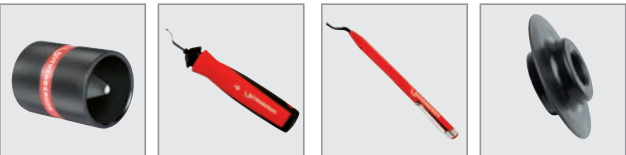

Наименование	№
Внутр. и внеш. фаскосниматель, 6 - 35 мм	1500000237
Внутр. и внеш. фаскосниматель, 10 - 54 мм	1500000236
GRATFIX	21655
UNIGRAT	21660
Запасные режущие диски	37

Оборудование для монтажа стальных труб

Труборезы для стальных и нержавеющей стальных труб, фаскосниматели

INOX TUBE CUTTER 30 PRO

(Инокс Тьюб Каттер Про)

Труборез для точной резки труб из нержавеющей стали Ø 3 - 30 мм (1/8 - 1.1/8").

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Откидной гратосниматель и запасной режущий диск в рукоятке.
- Два направляющих ролика с канавкой для разреза вплотную к отбортовке.



Нержавеющая
сталь



Точная резка труб из нержавеющей стали.



Наименование	мм	дюйм	г	№
INOX TC 30 PRO	3 - 30	1/8 - 1.1/8"	305	71085
Запасной режущий диск (5 шт.)			20	70056D
Запасная ось			5	70041

INOX TUBE CUTTER 35 / 42 Pro

(Инокс Тьюб Каттер Про)

Труборез для точной резки труб Ø 6 - 42 мм (1/4 - 1.5/8").

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

INOX TC 35 / INOX TC 42 Pro

Высококачественные нержавеющей трубы INOX TC 35 Ø 6 - 35 мм / INOX TC 42 Ø 6 - 42 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимально подходит для работы в узких местах.
- Быстрая регулировка рабочей области.
- Запасной режущий диск в ручке.
- Возможна резка вплотную к отбортовке.
- Откидной внутренний гратосниматель.
- Очень прочный, устойчивый к внешним воздействиям.



INOX TC 35 PRO (№ 70055).
INOX TC 42 PRO (№ 70070).

Наименование	мм	дюйм	г	№
INOX TUBE CUTTER 35 PRO				
DURAMAG® (высококач. сталь)	6 - 35	1/4"-1.3/8"	470	70055
INOX TUBE CUTTER 42 PRO	6 - 42	1/4"-1.5/8"	540	70070

Универсальные внутренние и внешний фаскосниматель

Быстрое, легкое удаление грата на трубах Ø 4 - 54 мм (1/8 - 2").

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для медных, стальных и высококачественных нержавеющей труб. Инструмент имеет шлифованные резцы из закаленной специальной стали.



Наименование	мм	дюйм	г	№
Внутр. и внеш. фаскосниматель для медных и пластмас. труб	4 - 36	1/8 - 1.3/8"	30	11006
Внутр. и внеш. фаскосниматель для медных и нерж. стальных труб INOX	6 - 35	1/4 - 1.3/8"	100	1500000237
Внутр. и внеш. фаскосниматель для медных и нерж. стальных труб INOX	10 - 54	1/2 - 2"	390	1500000236

Оборудование для монтажа стальных труб

Гидравлические трубогибы

ROBULL тип Е (Робулл)

Для точной ручной холодной гибки при помощи системы гидравлики под углом до 90°.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются на стройплощадке при монтаже систем газо- и водоснабжения, отопления, в котлостроении и производстве.
Подходят также для рихтовки труб.

ROBULL тип Е:

для точной гибки под углом до 90° труб из нелегированной стали, пригодной для сварки и нарезания резьбы
Ø 3/8 - 2"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точная гибка благодаря шкале с указанием угла на упорах.
- Сокращается количество мест сварки.
- Отпадает необходимость нагрева трубы.
- Отпадает необходимость в отводах.
- Эффективная, высокопроизводительная работа благодаря мощности поршня 150 кН.
- Легкое и простое управление.
- Моноблочная закрытая гидравлическая система, требующая минимального технического ухода, с быстрым автоматическим обратным ходом поршня.
- Удобное рабочее положение при использовании подставки-треноги (доп. принадлежность).
- Поставляется с открытой и закрытой рамой.

Прецизионные
сегменты

гибка точно
по размеру

Закаленный,
хромированный поршень

рассчитан на высокую
нагрузку

Автоматический
обратный ход поршня

легкая и удобная
эксплуатация

Эффективная работа

гидравлический насос
с мощностью поршня
150 кН и высокой
производительностью

Масляный фильтр

быстрая гидравлическая
система, требующая
минимального
обслуживания

Доп. принадлежность:
подставка-тренога (№ 58182)

удобное рабочее положение

ROBULL тип Е.

ROBULL тип Е с закрытой
гибочной рамой.

ROBULL тип Е с открытой гибочной рамой: гидравлический трубогиб ROBULL, открытая гибочная рама (№ 57981), 2 фиксирующих штыря (№ 57979), упор (№ 57983), упор с транспортом (№ 57982), гибочные сегменты типа Standard ("Стандарт") 90° 3/8" (№ 57985), 1/2" (№ 57986), 3/4" (№ 57987), 1" (№ 57988), 1.1/4" (№ 57989), 1.1/2" (№ 57990), 2" (№ 57991), гидравлическое масло 1 л (№ 58185), стальной чемодан (№ 58206).

ROBULL тип Е с закрытой гибочной рамой: та же комплектация, как у ROBULL Тип Е, но с закрытой гибочной рамой (№ 58002).

Наименование	Исполнение	кг	№
ROBULL тип Е	без принадлежностей	16,8	57950X
ROBULL тип Е	с открытой гибочной рамой и принадлежностями (см. выше)	59,8	57966X
ROBULL тип Е	с закрытой гибочной рамой и принадлежностями (см. выше)	72,6	57961X

Гибочные сегменты ROBULL тип Е и тип ME



С малым радиусом гибки.

дюйм	мм	Толщина стенки, макс., мм	Радиус, мм	г	№
3/8"	17,20	2,35	45	0,7	57985
1/2"	21,30	2,65	49	0,7	57986
3/4"	26,90	2,65	65	0,8	57987
1"	33,70	3,25	89	1,3	57988
1.1/4"	42,40	3,25	115	1,6	57989
1.1/2"	48,30	3,25	137	2,4	57990
2"	60,30	3,65	200	3,2	57991

С большим радиусом гибки.

дюйм	мм	Толщина стенки, макс., мм	Радиус мм	г	№
3/8"	17,20	2,35	56	0,8	58010
1/2"	21,30	2,35	85	0,9	58011
3/4"	26,90	2,65	115	1,2	58012
1"	33,70	2,65	145	2,1	58013
1.1/4"	42,40	3,25	180	3,5	58014
1.1/2"	48,30	3,25	214	4,3	58015
2"	60,30	3,65	245	5,6	58016

ROBULL тип ME (Робулл)

Для точной электрогидравлической холодной гибки под углом до 90°.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются на стройплощадке при монтаже систем газо- и водоснабжения, отопления, в котлостроении и производстве.
Подходят также для рихтовки труб.
ROBULL тип ME:
для точной гибки под углом до 90° труб из нелегированной стали, пригодной для сварки и нарезания резьбы Ø 3/8 - 2"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точная гибка благодаря шкале с указанием угла на упорах.
- Сокращается количество мест сварки.
- Отпадает необходимость нагрева трубы.
- Отпадает необходимость в отводах.
- Эффективная, высокопроизводительная работа благодаря мощности поршня 150 кН.
- Легкое и простое управление.
- Моноблочная закрытая гидравлическая система, требующая минимального технического ухода, с быстрым автоматическим обратным ходом поршня.
- Удобное рабочее положение при использовании подставки-треноги (доп. принадлежность).
- Поставляется с открытой и закрытой рамой.



Прецизионные сегменты

гибка точно по размеру

Закаленный, хромированный поршень
рассчитан на высокую нагрузку

Доп. принадлежность:
подставка-тренога (№ 58182)
удобное рабочее положение

ROBULL тип ME.

Автоматический обратный ход поршня

легкая и удобная эксплуатация

Электрогидравлический насос

идеален для серийного производства

Масляный фильтр

быстрая гидравлическая система, требующая минимального обслуживания



ROBULL тип ME с закрытой гибочной рамой.

ROBULL тип ME с открытой гибочной рамой: гидравлический трубогиб ROBULL 230 В, открытая гибочная рама (№ 57981), 2 фиксирующих штыря (№ 57979), упор (№ 57983), упор с транспортиром (№ 57982), гибочные сегменты Standard ("Стандарт") 90° 3/8" (№ 57985), 1/2" (№ 57986), 3/4" (№ 57987), 1" (№ 57988), 1.1/4" (№ 57989), 1.1/2" (№ 57990), 2" (№ 57991), гидравлическое масло 1 л (№ 58185), стальной чемодан (№ 58206).

ROBULL Тип ME с закрытой гибочной рамой: та же комплектация, как у ROBULL тип ME, но с закрытой гибочной рамой (№ 58002).

Наименование	Исполнение	кг	№
ROBULL тип ME	без принадлежностей	17,8	57969X
ROBULL тип ME	с открытой гибочной рамой и принадлежностями (см. выше)	59,8	57973X
ROBULL тип ME с закрытой гибочной рамой и принадлежностями (см. выше)		72,6	57972X

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Наименование	кг	№
Гибочная рама, открытая	15,2	57981
Упор для открытой гибочной рамы,	2,6	57982
Упор с транспортиром (1 шт.)		
Упор для открытой гибочной рамы,	2,6	57983
без транспортира (1 шт.)		
Гибочная рама, закрытая	12,5	58002

Наименование	кг	№
Боковой упор для закрытой гибочной рамы	2,2	58004
Фиксирующий штырь	0,3	57979
Гидравлическое масло, 1 л	1,0	58185
Стальной чемодан	10,0	58206
Подставка-тренога	3,0	58182

Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные клуппы

SUPER CUT (Супер Кат)

Резьбонарезной клупп с трещоткой Ø 1/4 - 2".

Для изготовления точных резьбовых соединений в соответствии с EN нормами 10226.



3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для нарезания резьбы
BSPT, правая: Ø 1/4 - 2"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Узкая, компактная конструкция с малым шагом трещотки, угол трещотки 22,5°.
- Легкая работа в труднодоступных местах благодаря эксцентриковой рукоятке.
- Удобная переустановка направления трещотки с фиксацией.
- Очень длительный срок службы.
- Резьбонарезная головка быстро устанавливается и снимается.
- Надежное крепление резьбонарезной головки пружинным стопорным кольцом.
- Длинная направляющая обеспечивает отличную центровку.
- Улучшенная геометрия ножей гарантирует легкое входение в материал, хороший сход стружки

Оптимизация распределения усилия благодаря эксцентриковой рукоятке!

Быстросменные резьбонарезные головки Надежная передача

восьмигранная универсальная передача с силовым замыканием с фиксацией пружинным стопорным кольцом

Подходит для всех ручных и электрических резьбонарезных клуппов ROTHENBERGER

резьбонарезные головки легко устанавливаются и снимаются

Длинная рукоятка

оптимальная передача усилия

Эксцентриковая рукоятка

легкая работа в труднодоступных местах

Быстрая переустановка

удобная переустановка направления трещотки с фиксацией

Прецизионные резьбонарезные головки. Из высококачественной стали, улучшенной термообработкой


очень большой срок службы

SUPER CUT - мобильное использование на стройке.



Цельнометаллический адаптер (№ 71273).

Для рукоятки трещотки 1/4 - 2" крепление резьбонарезных головок 1/4 - 1.1/4" осуществляется через адаптер (№ 71273).

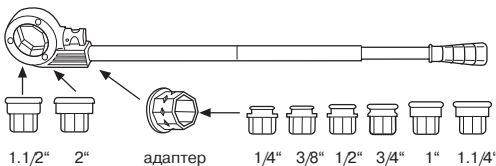


Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные клуппы

Наборы с SUPER CUT Ø 3/8 - 1.1/4"

В наборе: трещоточная рукоятка (малое восьмигранное крепление, № 070840X), резьбонарезные головки в пластмассовом чемодане (№ 70780).




Рукоятка (№ 6240021).

Исполнение	Размеры	кг	№
BSPT R	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	5,1	070781X



Наборы с SUPER CUT Ø 3/8 - 1.1/4"

В наборе: трещоточная рукоятка (малое восьмигранное крепление, № 070840X), резьбонарезные головки в пластмассовом чемодане.

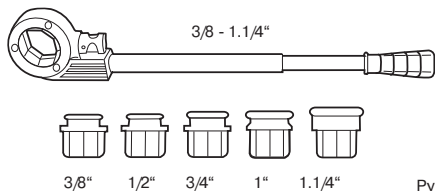


Рукоятка (№ 6000021).

Исполнение	Размеры	кг	№
BSPT R	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	6,2	070790X
BSPT R	1/2" - 3/4" - 1"	4,2	070780X



Наборы с SUPER CUT Ø 3/8 - 2"

В наборе: трещоточная рукоятка (большое восьмигранное крепление, № 71272), цельнометаллический адаптер (№ 71273), резьбонарезные головки в пластмассовом чемодане (№ 070928X).

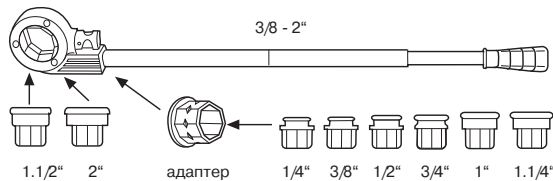

Исполнение	Размеры	кг	№
BSPT R	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	10,8	070892X
BSPT R	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	11,4	070891X



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	№
Резьбонарезные головки 1/4 - 2"	69
Резьбонарезные ножи 1/4 - 2"	69
Резьбонарезное масло	69
Устройство для обработки края резьбы	56500
Цельнометаллический адаптер	71273



Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные клуппы

SANI KIT (Сани Кит)

Набор сантехнического инструмента в пластмассовом чемодане.

Для проведения ремонтных и монтажных работ на стальных трубах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Резка:	до Ø 1.1/4"
Нарезание резьбы:	до Ø 1"
Монтаж, закручивание, ослабление, уплотнение резьбовых соединений:	до Ø 1.1/4"

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкий и удобный, весь инструмент под рукой. • Надежное направление режущего диска по трубе. • Надежный захват благодаря S-образному зеву. • Длительный срок службы. • Прецизионные резьбовые соединения в соответствии с нормами. • Отличная центровка.



Практичный набор!

Труборез для стальных труб Super 1.1/4".

Широкие ролики

надежное направление режущего диска по трубе

Газовый ключ Super S.

Узкий S-образный зев

надежный захват



Резьбонарезной клупп с трещоткой SUPER CUT.

С трещоточной рукояткой SUPER CUT 1.1/4"

отличная центровка

Малый внешний восьмигранник, BSPT R 1/2 - 3/4 - 1"

прецизионные резьбовые соединения в соответствии с нормами

Сантехнические клещи тип SP.

Со сквозным крепежом, из хромванадиевой стали, ковано-штампованные, шлифованные головка и крепеж

длительный срок службы

Шлифованные головка и крепеж

надежное удерживание даже при самых жестких требованиях

SANI KIT (Сани Кит)

Чемодан с набором инструмента.

Идеально подходит для проведения ремонтных и монтажных работ на стальной трубе.

Идеальный набор для монтажа!

SANI KIT - мобильное использование на стройке с применением резьбонарезного масла RONOL®.



Набор из 10 предметов (№ 70600): резьбонарезной клупп с трещоткой SUPER CUT 1.1/4" (№ 070840X), быстросменные резьбонарезные головки BSPT R 1/2" (№ 070823X) - 3/4" (№ 070824X) - 1" (№ 070825X), труборез для стальных труб SUPER 1.1/4" (№ 70040), сантехнические клещи тип SP 10" (№ 70528), газовый ключ 1" (№ 070122X), фумлента (№ 855360), пластмассовый чемодан.

Наименование	кг	№
Чемодан с набором инструмента SANI KIT	8,2	70600




Трещотка с рукояткой SUPER CUT (Супер Кат)

С эксцентриковым креплением.




Крепление головок напрямую	Крепление головок через алаптер	Рукоятка	кг	№
1/4" - 1.1/4"	-	2 части	1,7	70840X
1.1/2" - 2" (без рук)	1/4" - 1.1/4"	3 части	2,5	71272

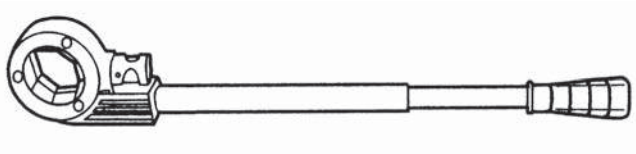

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	
Резьбонарезные головки 1/4 - 2"	69
Резьбонарезные ножи 1/4 - 2"	69
Резьбонарезное масло	69
Устройство для обработки края резьбы	79



Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные клуппы

SUPERTRONIC® 2000 (Супертроник)

Электрический резьбонарезной клупп Ø 1/4 - 2".

Для быстрого изготовления прецизионных резьбовых соединений в соответствии с нормами.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для нарезания резьбы
BSPT, правой и левой: Ø 1/4 - 2"
NPT: Ø 1/4 - 2"
Редукторный механизм, имеющий шестерни с индуктивной закалкой, 7 параллельных передаточных валов на шарикоподшипниковых опорах. Высокий постоянный момент передачи при полной нагрузке.
Мощность двигателя:
универсальный двигатель 1010 Вт, с двойной изоляцией в соответствии с VDE и CEE, с защитой от искр.
Скорость нарезания резьбы: 15 - 25 об./мин., быстрый обратный ход 60 об./мин. (обратный ход быстрее в 4 раза благодаря специальному механизму обратного хода).
Удобство в техническом обслуживании благодаря непрерывной смазке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная фиксация электроклуппа для обоих направлений вращения благодаря закаленной струбцине с насечками.
- Прочная посадка резьбонарезных головок благодаря непосредственному креплению с фиксатором со стопорным кольцом.
- Возможно нарезание резьбы рядом со стеной, в углах благодаря эксцентричному креплению резьбонарезной головки.
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах (углах, шахтах).
- Удобство для пользователя благодаря большому переключателю хода вперед/назад.
- Надежный двигатель рассчитан на длительную непрерывную эксплуатацию.

Мощность двигателя 1010 Вт!



Легкая установка резьбонарезных головок.



Применение устройства для накатки желобков ROGROOVER.



Адаптер ROFIX (№ 71271).



Редуктор.




Наборы с SUPERTRONIC® 2000

В наборе: SUPERTRONIC® 2000, трубка (№ 71280), адаптер ROFIX (№ 71271), прецизионные резьбонарезные головки, пластмассовый чемодан (№ 071274X).

Можно использовать также в комбинации с устройством для накатки желобков от Rothenberger!



Струбина.

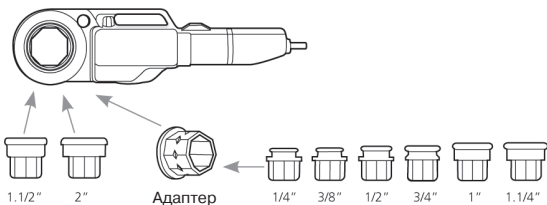

Набор SUPERTRONIC® 2000.

Наименование	Исполнение	кг	230 В	110 В
Набор с SUPERTRONIC® 2000, BSPT R	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	14,5	71256	71258
Набор с SUPERTRONIC® 2000, NPT	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	14,5	71257	71259
SUPERTRONIC® 2000	без струбины, без головок	6,8	71250	71251

Работа в труднодоступных местах.



Нарезание резьбы с использованием универсального верстака-треноги.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	
Резьбонарезные головки 1/4 - 2"	69
Резьбонарезные ножи 1/4 - 2"	69
Резьбонарезное масло	69
Устройство для обработки края резьбы	79



Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные клуппы

SUPERTRONIC® 1250 (Супертроник)


Электрический резьбонарезной клупп Ø 1/4 - 1.1/4".

Для быстрого, легкого изготовления точных и надежных, соответствующих нормам резьбовых соединений.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Для нарезания резьбы	
BSPT, правая:	Ø 1/2 - 1.1/4"
Дополнительно: (не входит в набор)	Ø 1/4", 3/8"
NPT:	Ø 1/4 - 1.1/4"
ПРЕИМУЩЕСТВА	
- Идеально подходит для работы труднодоступных местах (углах, шахтах). - Прочный и легкий в использовании даже при высокой нагрузке. - Компактный корпус редуктора. - Высокая передача усилия, точность вращения и продолжительность службы. - Износоустойчивый и стабильный.	


ПРЕИМУЩЕСТВА	
- Небольшой вес, удобное управление. - Резьбонарезную головку можно установить слева/справа. - Равномерная скорость при прямом и обратном ходе.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость нарезания резьбы:	15 - 20 об./мин.
Скорость на холостом ходу:	27 об./мин.
Мощность двигателя:	800 Вт
Напряжение:	230 В/110 В
Вес:	4,9 кг
Размеры:	456 x 168 x 76 мм

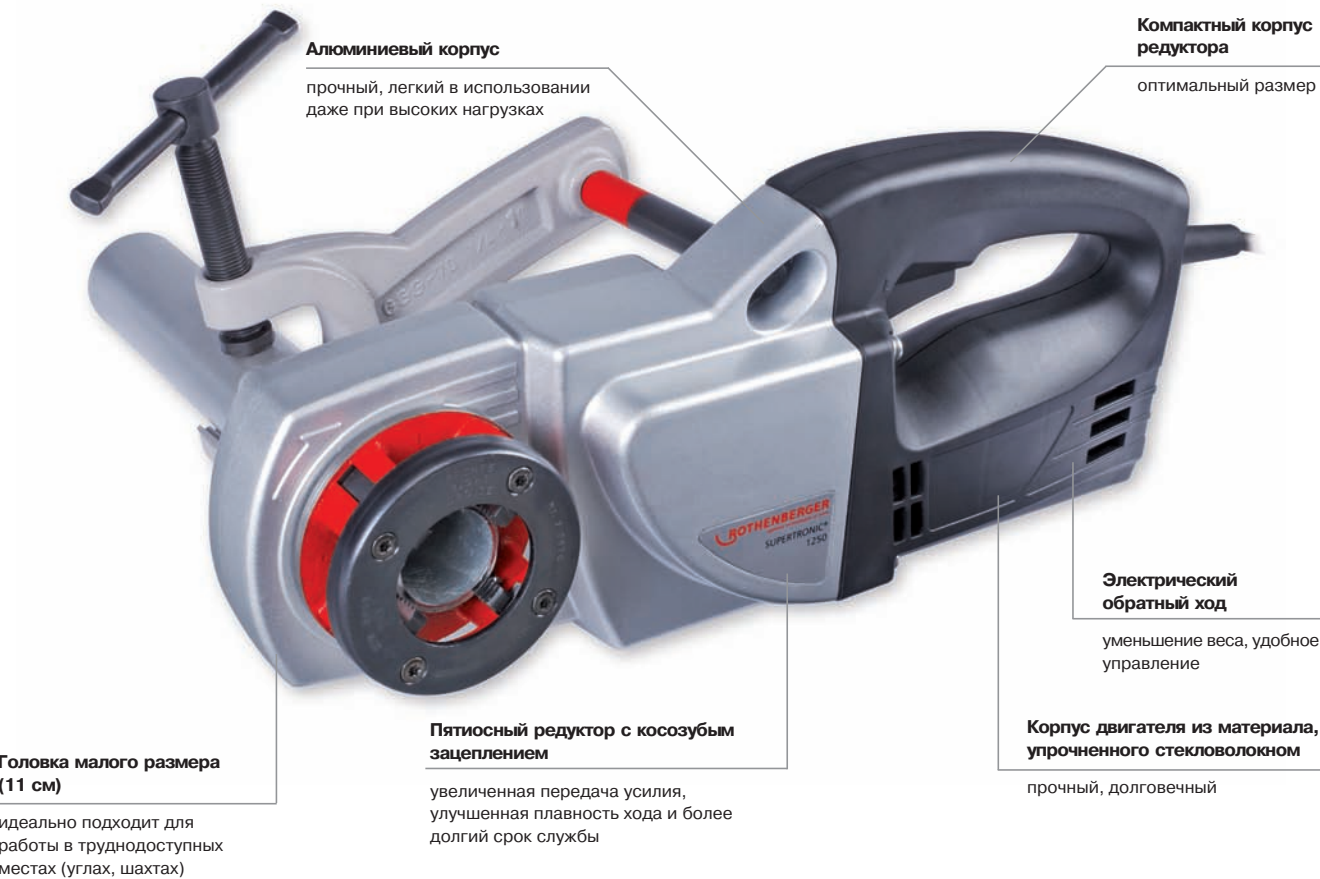

Компактная конструкция, вес всего 4,9 кг, идеально подходит для мобильного использования.



Малые размеры головки (11 см).



Обработка края резьбы.



Оборудование для монтажа стальных труб


Резьбонарезные клуппы

Наборы с SUPERTRONIC® 1250

Набор: SUPERTRONIC® 1250 до Ø 1.1/4", трубцина (№ 71279), прецизионные резьбонарезные головки в пластмассовом чемодане (№ 995858100).



Трубцина.

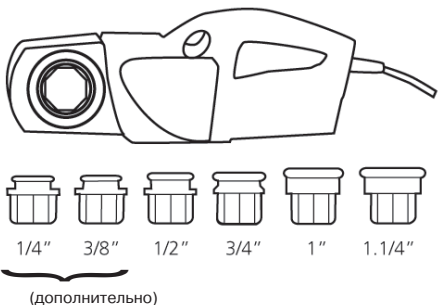


Маленький – быстрый – легкий
(1/4 - 1. 1/4")!



Набор с SUPERTRONIC® 1250 (№ 71450).

Наименование	Исполнение	кг	230 В	110 В
Набор с SUPERTRONIC® 1250	BSPT 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	14,5	71450	71451
Набор с SUPERTRONIC® 1250	1/2 - 1.1/4" NPT	13,0	71454	71453
SUPERTRONIC® 1250	со трубциной, без головок	3,9	71470	
Трубцина для SUPERTRONIC 1250	макс. до 1.1/4"	1,6	71279	71279

Редуктор с косыми зубьями для максимальной мощности (800 Вт).

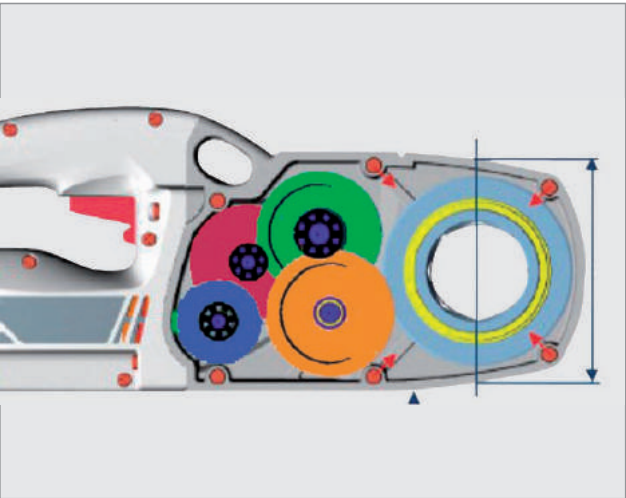

Мобильная, быстрая и простая обработка стальной трубы.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	
Резьбонарезные головки 1/4 - 2"	69
Резьбонарезные ножи 1/4 - 2"	69
Резьбонарезное масло	69
Устройство для обработки края резьбы	79



Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные клуппы

SUPERTRONIC® 1000 (Супертроник)

Электрический резьбонарезной клупп.

Универсальный резьбонарезной клупп, идеально подходит для мобильных сервисных и ремонтных работ в мастерской и на производстве. Предназначен для быстрого и легкого изготовления точных, соответствующих нормам резьбовых соединений до 1".




ПРЕИМУЩЕСТВА
• Небольшие размеры головки (11 см): идеально для работ в стесненных условиях. • Алюминиевый корпус: надежный и удобный в эксплуатации даже при значительных нагрузках. • Компактная корпусная секция: крепление резьбонарезной головки и двигателя составляют единое целое. • Повышенная передача усилия, плавность хода и увеличенный срок службы благодаря пятиосному редуктору с косозубым зацеплением. • Электрический привод обратного хода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
BSPT, правая:	Ø 1/4 - 1"
Резьба NPT:	Ø 1/4 - 1"
Резьба метрическая:	Ø M16 - M32
Мощность двигателя:	700 Вт
Питание:	230 В
Скорость нарезания резьбы:	34 об./мин.
Вес:	4,25 кг



В наборе: SUPERTRONIC 1000 до Ø 1" (№71350), трубочина (№ 71279), точные резьбонарезные головки, пластмассовый чемодан (№ 71269).

Редуктор с косозубым зацеплением, с небольшими размерами.

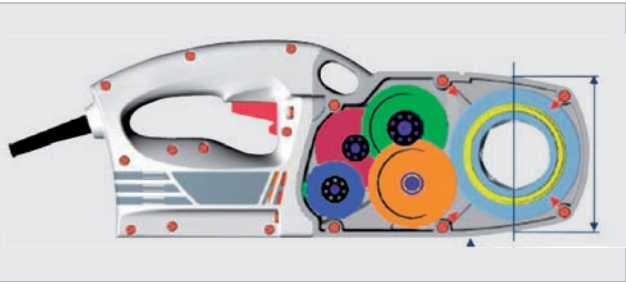

Компактная конструкция, вес всего 4,25 кг.



SUPERTRONIC 1000 набор (№ 71350).



Наименование	Исполнение	кг	230 В
SUPERTRONIC 1000 набор, BSPT	1/2" - 3/4" - 1"	6,8	71350
Обзор резьбонарезных головок и ножей ROTHENBERGER, смотри стр. 69			

Резьбонарезные головки

С улучшенной системой отвода стружки.

Для быстрого нарезания резьбы, усиленное фиксирующее кольцо, точная посадка ножей.

Подходят к ROTHENBERGER SUPERTRONIC 1000, SUPERTRONIC 1250, SUPERTRONIC 2000 и SUPER CUT.

BSPT R	№	NPT	№
1/4"	70821X	1/4"	70907X
3/8"	70822X	3/8"	70908X
1/2"	70823X	1/2"	70912X
3/4"	70824X	3/4"	70913X
1"	70825X	1"	70914X
1.1/4"	70826X	1.1/4"	70915X
1.1/2"	70842X	1.1/2"	70849X
2"	70843X	2"	70850X



3



Резьбонарезные ножи

Прецизионные резьбонарезные ножи.

- Легкое врезание, очень долгий срок службы, 4 шт./упаковка.
- Наилучшего результата поможет достичь резьбонарезное масло от ROTHENBERGER.

BSPT R	№	NPT	№
1/4"	70831X	1/4"	70916X
3/8"	70832X	3/8"	70917X
1/2"	70833X	1/2"	70918X
3/4"	70834X	3/4"	70919X
1"	70835X	1"	70920X
1.1/4"	70836X	1.1/4"	70921X
1.1/2"	70869X	1.1/2"	70945X
2"	70870X	2"	70946X



Адаптер ROFIX (Рофикс)

Для крепления резьбонарезных головок с малым внешним восьмигранником от Ø 1/4 до 1.1/4".

- Легкая посадка резьбонарезных головок благодаря фиксатору - пружинному стопорному кольцу.

Наименование	кг	№
Адаптер ROFIX с фиксатором	0,8	71271

Фиксатор - пружинное стопорное кольцо.



RONOL® (Ронол)

Высококачественное резьбонарезное масло.

ВНИМАНИЕ!
Резьбонарезные масла на минеральной основе не допущены к использованию при монтаже систем для питьевой воды!



Наименование	Объем	кг	№
RONOL® в канистре	5 л	5,20	65010

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные охлаждающие и смазывающие свойства.
- Срок службы резьбонарезных ножей существенно увеличивается.
- Отличная чистая резьба.
- Не раздражает кожу.
- Подходит также в качестве охлаждающей смазки при резке металла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На минеральной основе.

Для нарезания резьбы на всех материалах, включая высококачественную нержавеющую сталь.

Эмульгаторы облегчают вымывание из трубопровода, не содержат вредных для здоровья полихлорированных бифенилов (ПХБ).

Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные станки

ROPOWER® 50 R (Ропауэр)

Мобильный компактный резьбонарезной станок
Ø 1/4 - 2".

Быстрое, легкое изготовление надежных и точных болтовых и трубных резьбовых соединений в соответствии с нормами.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на производстве, в монтажных, ремонтных работах, на стройке и в цехе.

Для нарезания резьбы:

BSPT, правая:	Ø 1/4 - 2"
NPT:	Ø 1/4 - 2"
BSPP:	Ø 1/2 - 2"
BSW:	Ø 3/8 - 2"
Метрическая:	Ø 10 - 24 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое и надежное нарезание резьбы, отрезание, удаление грата, накатка желобков.
- Легко и удобно перевозить на тележке с колесами, которая одновременно служит рабочим столом.
- Полная подготовительная обработка и постобработка трубы.
- Конструкция машины позволяет легко и удобно проводить техническое обслуживание станка.
- Резьбонарезная головка тип R (автоматическая, со встроенной подачей масла).
- Мобильная рама-подставка для перевозки (серийно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность двигателя:	1150 Вт
Рабочая скорость:	40 об./мин.
Вес:	68 кг
Размеры (Д x Ш x В):	535 x 430 x 340 мм

Подготовка трубы и постобработка.

Самоцентрирующий труборез

точная резка

Внутренний гратосниматель с 3 ножами

отсутствие грата

Зажимной патрон ударного действия с максимальным зажимным усилием

труба не проскальзывает

Центрирующий зажимной патрон

осевое выравнивание трубы

Конструктивное решение для удобного техобслуживания.

Двигатель с двойной изоляцией в соответствии с VDE

безопасность

Двигатель с высоким тяговым усилием

со стабильным моментом вращения, постоянная передача усилия

Внешняя смазка шпинделя

удобно обслуживать

Станок с легким уклоном

пониженный расход масла, исключение замасливания во внутренней части трубы

Дополнительно можно использовать оригинальные резьбонарезные ножи RIDGID (Риджид)¹⁾!



Шестеренчатый масляный насос с системой фильтрации и регулируемым расходом

равномерная подача масла

Большой поддон для стружки из пластмассы

легко чистить

1) RIDGID(РИДЖИД) является зарегистрированной торговой маркой Emerson Electric Co., St. Louis, USA (США).

Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные станки

ROPOWER® 50 R (Ропауэр)

Комплектация: ROPOWER® 50 R, автоматическая резьбонарезная головка 1/2 - 2" (№ 56052), ножи резьбонарезные из быстрорежущей стали BSPT 1/2"- 3/4" (№ 056370X), 1" - 2" (№ 056371X), предохранительный ножной выключатель (№ 56335), тележка (№ 56051), инструмент.

Транспортировочная тележка (включена в комплектацию).

С площадкой под инструмент и креплением для ножного выключателя

удобство работы

Складная подставка

удобная транспортировка

С 2 пластмассовыми колесами

для транспортировки

Предохранительный ножной выключатель (№ 56335)

повышенная безопасность

Резьбонарезная головка тип R.

Автоматическая резьбонарезная головка со встроенной подачей масла


высокая стойкость резьбонарезных ножей

Оптимальное смазывание и охлаждение ножей

длительный срок службы

Тележка (№ 56051) включена в комплектацию!

Автоматическая резьбонарезная головка со встроенной подачей масла.



Отличная мобильность.



Обработка края резьбы.



Накатка желобков с минимальными материальными издержками.



Наименование	В	кг	№
ROPOWER® 50 R с автоматической резьбонарезной головкой:			
BSPT R 1/2 - 3/4", 1-2"	230 B	88,5	56050
BSPT R 1/2 - 3/4", 1-2"	110 B	88,5	56045
BSPP R 1/2 - 3/4", 1-2"	230 B	88,5	56057
Тележка для ROPOWER® 50 R		19,2	56051
Запасной режущий диск (PANDA 40, PANDA 90, PISET 3 SG, Nr. 6 SC 2 S, 2 SE, 3 S, 3 SE, 4 S, 4 SE)		0,02	70074
Болты крепежные для транспортировочной тележки (4 шт.)		0,7	56049
Ножки (4 шт.)		5,0	56488

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	№
Резьбонарезное масло	69
Автоматические резьбонарезные головки	76
Резьбонарезные ножи	76
NIPPEL MAX	79
Устройство для обработки края резьбы	56500
ROGROOVER 1-6"	56505



Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные станки

SUPERTRONIC® 3 SE / 4 SE (Супертроник)

Компактные резьбонарезные станки Ø 1/2 - 4".

Надежные станки, проверенные длительной профессиональной эксплуатацией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходят для мобильного и стационарного использования в цехах, на стройках, при проведении ремонтных и сервисных работ в мастерских и на производстве, при строительстве трубопроводных магистралей, монтаже сантехнических и отопительных систем.
- Универсальное использование - как с ножками, так и на верстаке.

Для нарезания резьбы:

BSPT, правая:	Ø 1/2 - 4"
NPT:	Ø 1/2 - 4"
BSPP:	Ø 1/2 - 4"
BSW:	Ø 3/8 - 2"
Метрическая:	Ø 10 - 36 мм
	Ø 10 - 24 мм (2 SE)

Применяется также вместе с устройством для накатки желобков от Rothenberger!



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальное крепление резьбонарезной головки (Standard "Стандартная" или Automatik "Автоматическая").
- Точное направление резьбонарезной головки.
- Точное направление салазок, малый износ рабочего шпинделя.
- Быстрое осевое выравнивание трубы.
- Труба не проскальзывает благодаря зажимному патрону ударного действия.
- Нарезание резьбы без образования грата.

Внутренний
гратосниматель
с 3 ножами

отсутствие грата



Зажимной патрон ударного действия с макс. зажимным усилием

труба не проскальзывает

Центрирующий зажимной патрон

для осевого выравнивания трубы

Рабочий шпиндель на шарикоподшипниках

с точным направлением, малоизнашиваемый

Две направляющих рейки, два направляющих вала

точное направление

Направляющие рейки / валы приводятся посредством крестообразной ручки

контролируемая рабочая подача

Модульная концепция

Универсальное крепление для резьбонарезной головки, на выбор - для стандартной или автоматической головки

Надежный масляный насос с высокой мощностью и регулируемой подачей, с системой фильтрации

встроенная система маслоснабжения, оптимальная смазка и охлаждение

Большой поддон для стружки из пластмассы

легко чистить



SUPERTRONIC® 3 SE.

Зажимной патрон ударного действия со сменными плавающими широкими губками, надежная фиксация за счет подвижной подгонки и широкой опорной поверхности.



Автоматические резьбонарезные головки с быстрой регулировкой размера резьбы, автоматическая длина резьбы, тонкая регулировка глубины резьбы без дополнительной юстировки.



Тележка для транспортировки для 3 и 4 SE (№ 57050).

SUPERTRONIC® 3 SE (Супертроник)

Компактный резьбонарезной станок Ø 1/2 - 3".

Резьбонарезная головка
Standard "Стандартная": 1/2 - 2" (№ 56156),
2 - 3" (№ 56104).

Резьбонарезная головка
Automatik "Автоматическая": 1/2 - 2" (№ 56266),
2.1/2 - 3" (№ 56288).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность:	1700 Вт
Рабочая скорость:	33 об./мин.
Вес, нетто с головками:	100 кг
Размеры (Д x Ш x В):	650 x 480 x 420 мм

SUPERTRONIC® 3 SE	230 В	110 В
Гратосниматель без держателя для 3 SE	56199	56199

Комплектация: SUPERTRONIC® 3 SE, стандартная резьбонарезная головка 1/2 - 2" (№ 56156) или автоматическая резьбонарезная головка (№ 56266), стандартная резьбонарезная головка 2 - 3" (№ 56104) или автоматическая резьбонарезная головка 2.1/2 - 3" (№ 56288), ножи из быстрорежущей стали 1/2 - 3/4" (№ 56003), 1 - 2" (№ 56007), ножи из быстрорежущей стали 2 - 3" (№ 56006), ножи из быстрорежущей стали 2.1/2 - 3" (№ 56291), ножной выключатель (№ 56335), ножки (№ 56489), инструмент.

SUPERTRONIC® 3 SE	кг	230 В	110 В
Со стандартной головкой	100	56250	56253
BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2 - 3"			
С автоматической головкой	100	56255	56254
BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 3"			



SUPERTRONIC® 4 SE (Супертроник)

Компактный резьбонарезной станок Ø 1/2 - 4".

SUPERTRONIC® 4 SE с автоматической резьбонарезной головкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность:	1750 Вт
Рабочая скорость:	22 / 50 об./мин.
Вес, нетто с головками:	120 кг
Размеры (Д x Ш x В):	750 x 540 x 480 мм

Комплектация: SUPERTRONIC 4 SE, BSPT автоматическая резьбонарезная головка 1/2 - 2" (№ 56266), BSPT автоматическая резьбонарезная головка 2.1/2 - 4" (№ 56289), ножи из быстрорежущей стали 1/2 - 3/4" (№ 56003), ножи из быстрорежущей стали 1 - 2" (№ 56007), ножи из быстрорежущей стали 2.1/2 - 4" (№ 56294) ножной выключатель (№ 56335), ножки (№ 56489), инструмент.

SUPERTRONIC® 4 SE	кг	230 В	110 В
С автоматической головкой	120	56465	56475
BSPT R 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4"			
Гратосниматель без держателя для 4 SE	56200	56200	
Тележка для транспортировки для 3 и 4 SE	25	57050	



Рычаг
для установки различных
скоростей



Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные станки

COLLINS CLASSIC 22 / RHINO 4“ (Коллинз Классик / Рино)



Стационарные резьбонарезные станки до Ø 4“.

Высокопроизводительные резьбонарезные станки для профессионального мобильного и стационарного использования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рассчитаны на длительную эксплуатацию в жестких условиях в цехе и на стройке, в мастерской и на производстве, при строительстве трубопроводных магистралей, монтаже сантехнических и отопительных систем, а также в серийном производстве.

Для нарезания резьбы:

BSPT, правая:	Ø 1/2 - 4“
NPT:	Ø 1/2 - 4“
BSPP:	Ø 1/2 - 4“
Метрическая:	Ø 12 - 52 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стандартная резьбонарезная головка.**
- При помощи одной головки можно нарезать следующие резьбы: BSPT правую / левую, BSPP и метрическую.
- Экономия средств.**
- Простая, быстрая замена резьбонарезных ножей.

Точный труборез с двухсторонним направлением, с хорошим обзором места среза и гратосниматель с 5 ножами

точная резка и снятие грата

Зажимные губки легко заменяются

удобно для техобслуживания



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматическая резьбонарезная головка.**
- Простое, наглядное обращение, легкая эксплуатация.
 - Длина резьбы и глубина резьбы автоматически регулируются.
 - Длительный срок службы благодаря прецизионным резьбонарезным ножам из высококачественной быстрорежущей стали, обеспечивающие легкое врезанием в материал.
 - Длительный срок службы благодаря улучшенной геометрии резки и хорошему отводу стружки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный универсальный двигатель** с правым/левым вращением.
- Двигатель с двойной изоляцией** в соответствии с VDE.
- Высокая рабочая скорость.**
- 6 угольных щеток двигателя** обеспечивают большое тяговое усилие.
- Защита от перегрузки**, предохранительный конечный выключатель, ограничитель инерционного хода.
- Счетчик рабочих часов.**

Трубозажимная система SUPER GRIP (Супер Грин).

- Автоматический быстрозажимной патрон для зажима слева и справа, автоматическая центровка и зажим с максимальным усилием при помощи 4 двойных губок переднего и заднего концов трубы
- центровка и абсолютно надежное удерживание трубы


- Охлаждение / смазка.**
- Центральная смазка шпинделя**
- удобно для сервисного обслуживания

- Прочный, большой масляный насос со встроенной системой маслопитания**
- наилучшее охлаждение и смазка

- Большой удобно расположенный поддон для стружки**
- легко чистить

- 2 направляющих рейки с приводом через зубчатую штангу**
- точное направление

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

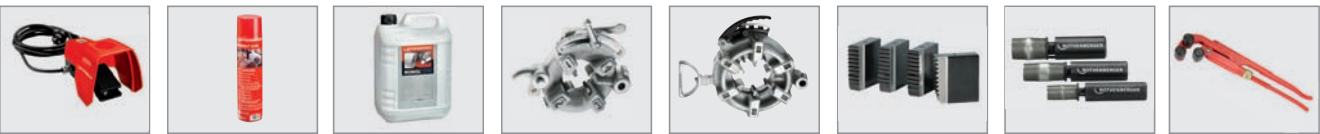

Наименование	кг	№	Наименование	кг	№
Ножной выключатель, 230 В	2,36	56335	Устройство для обработки края резьбы	1,15	56500
Резьбонарезное масло	69		Гратосниматель до 2“, конический с 5 ножами	1,20	57011
Резьбонарезные головки	78		Гратосниматель до 4“, с двусторонней пластиной	0,70	57111
Резьбонарезные ножи	78		Запасной режущий диск для труборежа	0,04	57110
NIPPEL MAX	79		Тележка с резиновыми шинами	24,20	57105

Оборудование для монтажа стальных труб

Резьбонарезные станки

COLLINS CLASSIC 22 A (Коллинз Классик)

Резьбонарезной станок до Ø 2".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность:	1800 Вт		
Рабочая скорость:	72 об./мин.		
Вес:	133 кг		
Размеры (Д x Ш x В):	960 x 480 x 470 мм		

Комплектация: COLLINS CLASSIC 22 A, резьбонарезная головка UNIQUAD 1/8 - 2" (№ 57015), резьбонарезные ножи из высококачественной быстрорежущей стали 1/2 - 3/4" (№ 57022), 1 - 2" (№ 57025), предохранительный ножной выключатель (№ 56335), инструмент, (без тележки № 57005).

Исполнение	 кг	230 В	110 В
Со стандартной резьбонарезной головкой	133	57070	57071

Наименование	 кг	№	Наименование	 кг	№
Гратосниматель до 2", конический, с 5 ножами	1,20	57011	Запасной режущий диск для трубореза	0,04	57010
Тележка с колесами с резиновыми шинами	24,20	57005	Предохранит. ножной выключатель 230 В	2,36	56335

COLLINS RHINO 4" (Коллинз Рино)

Резьбонарезной станок до Ø 4".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность:	2800 Вт		
Рабочая скорость:	25 об./мин.		
Вес:	216 кг		
Размеры (Д x Ш x В):	1050 x 610 x 560 мм		

Комплектация: COLLINS RHINO 4", резьбонарезная головка UNIQUAD 1/8 - 2" (№ 57015), резьбонарезная головка Quadmatic 2.1/2 - 4" (№ 57016), резьбонарезные ножи из высококачественной быстрорежущей стали 1/2 - 3/4" (№ 57022), 1 - 2" (№ 57025), 2.1/2 - 4" (№ 57024), предохранительный ножной выключатель (№ 56335), инструмент, (без тележки № 57105).

Исполнение	 кг	230 В
Со стандартной головкой	216,00	57100
Тележка с колесами с резиновыми шинами	24,20	57105

COLLINS CLASSIC 300 PR (Коллинз Классик)

Станок для профессионального и промышленного применения.
Предназначен для создания качественных резьбовых соединений на трубах 1/2-2" и болтах 6-52 мм в соответствии с нормами. Подходит для интенсивной эксплуатации в цехе и на стройплощадке, применяются при монтаже систем водоснабжения и отопления, а также в серийном производстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Мощность двигателя:	1700 Вт		
Рабочая скорость:	43 об./мин.		
Вес:	109 кг		

Исполнение	 кг	230 В
Со стандартной резьбонарезной головкой	109,00	57300

С трубозажимной системой
Collins SUPER GRIP
(Коллинз Супер Грип)!



С трубозажимной системой
Collins SUPER GRIP
(Коллинз Супер Грип)!



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Надежные, отлично зарекомендовавшие себя станки, предназначены для профессионального продолжительного нарезании резьбы на трубах до 2":

BSPT, правая:	Ø 1/8 - 2"
BSPT, левая:	Ø 1/2 - 2"
NPT:	Ø 1/8 - 2"
BSPP:	Ø 1/8 - 2"
Метрический:	Ø 6 - 52 мм



Оборудование для монтажа стальных труб

Принадлежности для резьбонарезных станков

Точные резьбонарезные головки

Для станков ROPOWER® 50 R, PANDA, PISET, SUPERTRONIC® 2 S, 2 SE, 3 S, 3 SE, 4 S, 4 SE.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стандартные резьбонарезные головки.

- Простая и быстрая замена резьбонарезных ножей экономит время.
- Благодаря входу фиксатора в канавку отпадает необходимость в проведении трудоемких работ по настройке, что обеспечивает удобство для пользователя.
- Встроенная смазка гарантирует образование равномерной масляной пленки на поверхности трубы и гарантирует длительный срок службы ножей.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматические резьбонарезные головки.

- Быстрая регулировка размера резьбы для простой, наглядной эксплуатации.
- Автоматическая длина резьбы, регулируется и перенастраивается для нарезания длинных резьб.
- Под каждый размер резьбы индивидуальная тонкая регулировка глубины резьбы без дополнительной юстировки при изменении размера обеспечивает гибкость в работе.



Обратите внимание, пожалуйста, что резьбонарезные ножи не включены в комплектацию резьбонарезных головок!

Точные резьбонарезные ножи


Материал высокого качества и точная обработка гарантируют легкость резки, чистую резьбу, износостойкость и отличный отвод стружки. Изготовлены из высококачественной улучшенной стали.

Поставляются только в наборе (4 или 5 штук в упаковке).

Подходят для:

- **Конической трубной резьбы - NPT**
Taper Pipe Thread: ASME B1.20.1,
коническая наружная резьба 1:16, угол резьбы 60°.
- **Метрической болтовой резьбы - M**
метрическая резьба: ISO 261, DIN 13,
наружная резьба, угол резьбы 60°.
- **Конической трубной резьбы - BSPT**
трубная резьба Whitworth: ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999),
коническая наружная резьба 1:16, угол резьбы 55°.
- **Английской болтовой резьбы - BSW**
British Standard Parallel Screw: Thread of Whitworth
Form B.S.W, B.S 84: наружная резьба, угол резьбы 55°.
- **Цилиндрической трубной резьбы - BSPP**
трубная резьба Whitworth: ISO 228-1, DIN 259,
цилиндрическая наружная резьба, угол резьбы 55°.

Для достижения оптимальных результатов при нарезании резьбы используйте только оригинальные смазочно-охлаждающие жидкости и резьбонарезное масло от ROTHENBERGER!

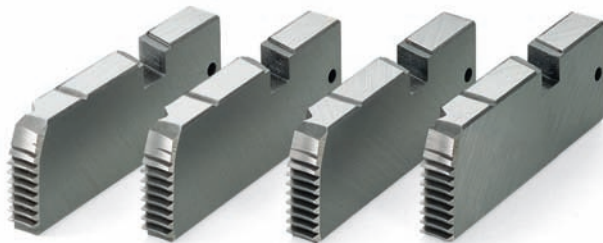

Оборудование для монтажа стальных труб

Принадлежности для резьбонарезных станков

Обзор резьбонарезных головок / резьбонарезных ножей

Головки			Ножи			ROPOWER® 50 R	SUPERTRONIC® 2 SE	SUPERTRONIC® 3 SE	SUPERTRONIC® 4 SE
Тип резьбы	Размер	№	Размер	№ быстрореж. сталь	№ высококач. быстрореж. сталь для труб из высококач. стали / нержавеющей труб				
Автоматич. резьбонарезные головки подходящие для ножей RIDGID®).									
BSPT R	1/4 - 2"	56052	1/4-3/8"	56369	56379	•			
			1/2-3/4"	056370X	56380	•			
			1-2"	056371X	N/A	•			

NPT	1/4 - 2"	56053	1/4-3/8"	56372	N/A	•			
			1/2-3/4"	56373	N/A	•			
			1-2"	56374	N/A	•			

Автоматич. резьбонарезные головки, подходящие для ножей ROTHENBERGER

BSPT R	1/2-2"	56266	1/2-3/4"	56003	56235		•	•	•
			1- 2"	56007	56236		•	•	•
	2.1/2-3"	56288	2.1/2 - 3"	56291	56237		•	•	•
	2.1/2-4"	56289	2.1/2 - 4"	56294	56238				•

NPT	1/2-2"	56271	1/2-3/4"	56111	56180		•	•	•
			1-2"	56112	56181		•	•	•
	2.1/2-3"	56268	2.1/2- 3"	56295	56183			•	•
	2.1/2- 4"	56269	2.1/2- 4"	56296	56184				•

Стандартные / ручные резьбонарезные головки ROTHENBERGER

BSPT R	1/4-3/8"	56153	1/4-3/8"	56001	56135	•	•	•	•
	1/2-2"	56156	1/2-3/4"	56003	56235	•	•	•	•
			1- 2"	56007	56236	•	•	•	•
	2- 3"	56104	2- 3"	56006	56121			•	•
	3.1/2-4"	56032	3.1/2-4"	56008	56122				•

NPT	1/4-3/8"	56118	1/4- 3/8"	56110	N/A	•	•	•	•
	1/2-2"	56156	1/2- 3/4"	56111	56180	•	•	•	•
			1-2"	56112	56181	•	•	•	•
	2.1/2-3"	56104	2.1/2"-3"	56114	N/A			•	•

BSPP	1/2-1.1/4"	56076	1/2-3/4"	56095	N/A	•	•	•	•
			1-1.1/4"	56096	N/A	•		•	•
	1.1/2-3"	56077	1.1/2- 2"	56097	N/A			•	•
			2.1/2-3"	56098	N/A			•	•

BSW	3/8-1"	56153	3/8"	56009	56161	•	•	•	•
			1/2"	56010	56162	•	•	•	•
			5/8"	56011	56163	•	•	•	•
			3/4"	56012	56164	•	•	•	•
			7/8"	56013	56165	•	•	•	•
			1"	56014	56166	•	•	•	•
	1.1/8-2"	56310	1.1/8-1.1/4"	56185	N/A	•	•	•	•
			1.1/2"	56186	N/A	•	•	•	•
			1.5/8-1.3/4"	56187	N/A	•	•	•	•
			1.7/8-2"	56188	N/A	•	•	•	•

Метрическая	10 - 24	56133	10	56081	56351	•	•	•	•
			12	56082	56352	•	•	•	•
			14 - 16	56083	56353	•	•	•	•
			18 - 22	56085	56355	•	•	•	•
			24	56088	56358	•	•	•	•
	27 - 36	56315	27	56189	N/A	•	•	•	•
			30 - 33	56190	N/A	•	•	•	•
			36	56191	N/A	•	•	•	•

Резьбонарезные головки и ножи ROTHENBERGER для пластмассовых труб в оболочке

BSPT R	1/2-2"	56266	1/2-3/4"	56002	N/A		•	•	•
			1-2"	56005	N/A		•	•	•
	1/2-2"	56156	1/2- 3/4"	56002	N/A	•	•	•	•
			1-2"	56005	N/A	•	•	•	•



1) RIDGID - зарегистрированная товарная марка Emerson Electric Co., St. Louis, USA (США).

N/A: нет в наличии

Оборудование для монтажа стальных труб

Принадлежности для резьбонарезных станков

Высокопроизводительные резьбонарезные головки

Для CLASSIC 22 A и RHINO 4“.

Для трубной резьбы Ø 1/8 - 4“ и болтовой резьбы Ø M 6 - M 52.

3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Резьбонарезные ножи заменяются легко и быстро, без дополнительной наладки.
- Автоматическая смазка через головку гарантирует образование равномерной масляной пленки на поверхности трубы и высокую износостойкость ножей.



Модель UNIQUAD.



Модель QUADMATIC.



Модель AUTOMATIK.

Головка, тип резьбы	Рабочая область	также подходит для ножей	AM 300 PR	COLLINS CLASSIC	COLLINS RHINO	г	№
BSPT UNIQUAD *	1/8 - 2"	BSPP 1/8 - 2" M 6 - M 52 мм	●	○	●	5,1	57015
BSPT QUADMATIC *	2.1/2 - 4"	BSPP 2.1/2 - 4"			●	17,9	57016
BSPT Automatik *	1/2 - 2"	BSPP 1/2 - 2"	○	●	○	4,8	57017
NPT UNIQUAD *	1/8 - 2"		○	○	○	4,9	57018
NPT Automatik *	1/2 - 2"		○	○	○	5,1	57019
○ = входят в комплектацию ● = доп. принадлежность * = ножи не входят в комплектацию							

Точные резьбонарезные ножи

CLASSIC 22 A / RHINO 4“ (только в наборе из 4 штук).

Тип резьбы, размер	Витков на дюйм	для головки	г	№
Ножи из высококач. быстрореж. стали, правая BSPT				
1/8"	28	57015	660	57020
1/4 - 3/8"	19	57015	660	57021
1/2 - 3/4"	14	57015 + 57017	630	57022
1 - 2"	11	57017	590	57025
2.1/2 - 4"	11	57016	2800	57024
Ножи из высококач. быстрореж. стали, левая BSPT				
1 - 2"	11	57015	590	57082
Ножи из высококач. быстрореж. стали, NPT				
1/8"	27	57018	460	57060
1/4 - 3/8"	18	57018	460	57061
1/2 - 3/4"	14	57018 + 57019	460	57062
1 - 2"	11	57018 + 57019	460	57063
Ножи из высококач. быстрореж. стали, BSPP				
1/8"	28	57015	460	57030
1/4 - 3/8"	19	57015	460	57031
1/2 - 3/4"	14	57015 + 57017	460	57132
1 - 2"	11	57015 + 57017	460	57133
2.1/2 - 3"	11	57016	2300	57134
3.1/2 - 4"	11	57016	2300	57135

- Высококачественный материал и точная обработка гарантируют легкость резки, чистую резьбу и обеспечивают высокую износостойкость ножей.
- Характеризуются улучшенной геометрией резки и хорошим отводом стружки.

Тип резьбы, размер	Шаг резьбы	для головки	г	№
Ножи из высококач. быстрореж. стали, метрические				
8 мм	1,25	57015	690	57032
10 мм	1,50	57015	670	57033
12 мм	1,75	57015	660	57034
14 мм	2,00	57015	650	57035
16 мм	2,00	57015	650	57036
18 мм	2,50	57015	640	57037
20 мм	2,50	57015	640	57038
22 мм	2,50	57015	590	57039
24 мм	3,00	57015	620	57041
27 мм	3,00	57015	600	57042
30 мм	3,50	57015	580	57043
33 мм	3,50	57015	580	57044
36 мм	4,00	57015	560	57055
39 мм	4,00	57015	560	57045
42 мм	4,50	57015	500	57046
45 мм	4,50	57015	450	57056
48 мм	5,00	57015	450	57057
52 мм	5,00	57015	450	57058

Оборудование для монтажа стальных труб

Принадлежности для резьбонарезных станков

Опора для трубы

С шариковой направляющей, регулируется по высоте от 780 до 1200 мм. Макс. нагрузка 120 кг.



Исполнение	Высота / мм	кг	№
Для труб до 6"	780 - 1200	5,8	56047

Предохранительный ножной выключатель

Для всех компактных резьбонарезных станков ROTHENBERGER.

- Соответствует предписаниям профсоюзов по технике безопасности.
- С маслостойким резиновым кабелем и штекером.
- Ножной выключатель нельзя выжимать до упора (ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ).




Исполнение	кг	№
3-ступенчатый, с аварийным выключателем, 230 В	2,5	56335

3



Устройство для обработки края резьбы 3/8 - 2"

Цельнолитой стальной инструмент с закаленными роликами. Равномерная обработка по всей окружности трубы, не портящая резьбу.

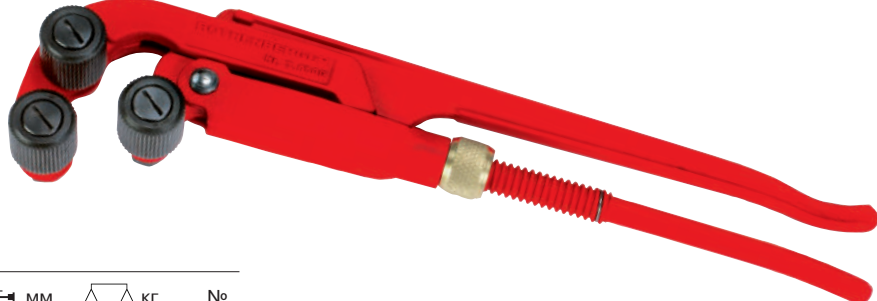

Наименование	мм	кг	№
Уст-во для обработки края резьбы	335	1,15	56500
Запасные ролики (3 шт.)		0,30	56501

NIPPEL MAX (Ниппель Макс)

Набор NIPPEL MAX Ø 1/2 - 2" в стальном ящике.

Для зажима отрезков труб при изготовлении сгонов 1/2 A 2", имеет закаленные, отшлифованные зажимные губки. Предназначен для всех стационарных резьбонарезных станков, для PANDA, PISET, ROPOWER и SUPERTRONIC.

- Обработка обрезков труб экономит средства, материал и время.
- Автоматический быстрый зажим отрезков труб обеспечивает рациональную работу без использования дополнительного инструмента.
- Трубы зажимаются изнутри, фиксируются и центруются, отрезки труб не повреждаются.



Набор (№ 56056): зажим 1/2" (№ 56060), 3/4" (№ 56061), 1" (№ 56062), 1.1/4" (№ 56063), 1.1/2" (№ 56064), стальной чемодан (№ 26410).

Наименование	кг	№
Набор NIPPEL MAX		
1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2"	4,4	56056
Зажим 1/2"	0,4	56060
Зажим 3/4"	0,5	56061

Наименование	кг	№
Зажим 1"	0,7	56062
Зажим 1.1/4"	0,8	56063
Зажим 1.1/2"	0,9	56064
Зажим 2"	1,2	56065

Оборудование для монтажа стальных труб

Устройства для накатывания желобков

ROGROOVER 1 - 6" (Рогрувер)

Устройство для накатывания желобков на стальных трубах до Ø 6" (168 мм) для тонкостенных и стандартных стальных труб.

Для монтажа трубопроводных систем, спринклерных систем, отопительных сетей, использования в производстве и горной промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ			
Тонкостенные и стандартные стальные трубы до 6" (168 мм).			
Легкая и компактная конструкция позволяет применять устройство на резьбонарезных станках:			
SUPERTRONIC® 2000	ROPOWER® 50 R		
SUPERTRONIC® 2 SE	SUPERTRONIC® 3 SE		
SUPERTRONIC® 4 SE			
ПРЕИМУЩЕСТВА			
- Быстрое соединение труб в местах, где сварка невозможна. - Длительный срок службы, малый износ. - Легко переносить благодаря небольшому весу. - Фиксирующий ограничитель с точной настройкой обеспечивает постоянную глубину желобка. - Комфортная, легкая работа, экономия времени.			
Наименование	кг	№	
ROGROOVER для SUPERTRONIC® 2000	14,5	56509	
ROGROOVER для ROPOWER® 50 R, SC 2 SE, REX 2"	14,5	56505	
ROGROOVER для SUPERTRONIC® 3 SE и REX 3"	14,5	56506	
ROGROOVER для SUPERTRONIC® 4 SE	14,5	56507	
ROGROOVER для Ridgid 300	16,0	56504	
ROGROOVER для REX 4"	14,5	56508	

Ручное устройство для накатывания желобков ROLL GROOVER 1-12" (Ролл Грувер)

Удобное, компактное устройство для накатывания желобков на проложенных тонкостенных и стандартных стальных трубах до 12" (324 мм).


Для монтажа трубопроводных систем, спринклерных систем, отопительных сетей, использования в производстве и горной промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	
Накатывание стандартных желобков на проложенных трубах 1-12".	
ПРЕИМУЩЕСТВА	
- Инструмент подходит для труб от Ø 1". - Быстрое соединение труб в местах, где сварка невозможна. - Легко перевозить благодаря компактным размерам. - Фиксирующий ограничитель с точной настройкой. - Трещотка для обоих шпинделей на врезание.	

Применение на верстаке-треноге.



Крепление для стабилизатора.



Очень легкий: всего 12 кг!



Наименование	№
Удерживающая рейка 2"	56510
Удерживающая рейка 3"	56511
Удерживающая рейка 4"	56512
Адаптер SUPERTRONIC®	56514
Набор прижим. роликов 1" для ROGROOVER	56521
Набор прижим. роликов для ROGROOVER 1.1/4 - 1.1/2"	56522
Набор прижим. роликов для ROGROOVER 2 - 6"	56523
Верстак-тренога	70751

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая область:	1 – 12" (324 мм)
Толщина стенки трубы:	1 – 6" SCHL10 + SCHL40 4 – 6" SCHL40 8 – 12" SCHL10
Вес:	12,0 кг
Измеритель глубины:	2 рейки в комплекте
Размеры:	195 мм x 210 мм x 210 мм



Наименование	кг	№
Groover 2 - 6"	12,0	1000000212
Набор прижим. роликов 1"	0,59	1000000720
Набор прижим. роликов 1.1/4 - 1.1/2"	0,62	1000000721
Набор прижим. роликов 2 - 6"	1,00	1000000850
Набор прижим. роликов 4 - 6"	2,48	1000000722
Набор прижим. роликов 8 - 12"	2,70	1000000723

Оборудование для монтажа стальных труб

Устройства для накатывания желобков

ROGROOVER 2 - 12" (Рогрувер)

Электрогидравлический станок для накатывания желобков на стальных трубах Ø 2 - 12" (60 - 325 мм) для накатывания желобков на тонкостенных и стандартных стальных трубах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Монтаж трубопроводных систем, спринклерных систем, отопительных сетей, производство и горная промышленность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальное управление благодаря прочному гидравлическому насосу с ручкой подачи идеальной формы.
- Безопасная работа благодаря компактной и очень стабильной конструкции станка.
- Надежность благодаря мощному двигателю.
- Точная настройка глубины желобка и регулировки.

Прочный гидравлический насос с ручкой подачи идеальной формы

идеальное управление

Мощный двигатель с низким уровнем шума

Компактная и очень стабильная конструкция станка

безопасная работа

Рулетка для измерения диаметра.

Стабилизатор для труб больших диаметров регулируется до 12".



Ящик для принадлежностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая область:	2 - 12" (60 - 325 мм)
Толщина стенки трубы:	3 - 10 мм
Вес:	129 кг
Размеры:	920 x 460 x 960 мм
Напряжение:	230 / 240 В, 50 / 60 Гц
Мощность:	1100 Вт
Частота вращения:	23 об./мин.
Макс. рабочее давление:	8000 кг

Точная настройка глубины желобка и регулировки

оптимальные результаты

Регулирующий клапан

быстрое изменение режима работы

Стабилизатор для труб больших диаметров

труба не проскальзывает



Комплектация: станок ROGROOVER 2 - 12", комплект для накатывания 2 - 6", комплект для накатывания 3 - 6", комплект для накатывания 8 - 12", стойка-опора для трубы, монтажный инструмент, рулетка для измерения диаметра трубы, CD с демонстрацией монтажа и применения.

Наименование	кг	№
ROGROOVER 2 - 12"	129,0	1000000087
Комплект для накатывания 2 - 6"	1,5	887307000
Комплект для накатывания 3 - 6"	2,2	887308000

Наименование	кг	№
Комплект для накатывания 8 - 12"	2,4	887309000
Подставка-опора для трубы	29,0	1500000133
Рулетка для измер. диам. трубы	0,05	1500000134

Оборудование для монтажа стальных труб

Приспособления для резки труб

ROTIGER VARIO Electronic (Ротигер Варио Электроник)

Пила для резки труб.

Мощная универсальная пила для профессионального проведения монтажных и ремонтных работ.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальное устройство натяжения цепи позволяет точно резать под 90° трубы всех типов.
- Идеально подходит для резки дерева (даже с гвоздями), стали, нерж. стали, чугуна, листовой стали, металлических труб и металлического профиля, пластмассы и стройматериалов.
- Резка вплотную к стене в неудобном положении, например, в шахтах или при работе над головой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	1500 Вт
Частота вращения:	0 - 2.200 об./мин.
Вес:	4,3 кг
Ход:	26 мм
Размеры (Д x Ш x В):	491 x 94 x 108 мм
Крепление пильного полотна:	для универсальных, U-образных полотен и спец. полотен для труб

Прочное универсальное крепление для пильного полотна

для универсальных, U-образных пильных полотен и спец. полотен для труб

Крепление устройства натяжения цепи

очень прочное, залито в корпус

Устройство натяжения цепи

позволяет осуществлять точную резку под 90°

Регулятор частоты вращения

простая регулировка частоты вращения для работы с различными материалами

Двойная изоляция

улучшенная защита от влаги

Угловые щетки

простая замена благодаря внешнему винту

Опорная накладка (съемная)

надежное направление пилы, улучшенный сервис и тех. уход

Точный рез под 90°.

L- U-образные крепления.

Набор (№ 50305/50306): ROTIGER VARIO Electronic, устройство натяжения цепи, 5 шт. биметаллических пильных полотен из высококач. быстрореж. стали.

ROTIGER VARIO Electronic.

Оборудование для монтажа стальных труб

Приспособления для резки труб

Universal ROTIGER VARIO Electronic (Универсал Ротигер Варио Электроник)


Универсальная электрическая пила.

Универсальная электрическая пила для слесарей для монтажа сантехнических систем, отопительной техники, при проведении ремонтных работ. Пила подходит для резки вплотную к стене, в самых узких местах, в колодцах и шахтах, а также для работ под потолком.

- ПРЕИМУЩЕСТВА
- POWER FEED SYSTEM (система принудительной подачи) обеспечивает постоянную скорость резки (как на холостом ходу, так и под нагрузкой), меньший износ пильных полотен и более длительный срок службы двигателя.
 - Идеально подходит для резки навесу дерева (даже с гвоздями), палет, стали, нержавеющей стали, чугуна и стальных листов.
 - Плавная регулировка частоты вращения делает возможным использование пилы для резки самых разных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	1600 Вт при 230 В / 1300 Вт при 110 В
Частота вращения:	1.000 - 2.800 об./мин.
Вес:	3,7 кг
Ход:	26 мм
Размеры:	440 x 120 x 80 мм
Крепление пильного полотна:	быстрозажимное крепление для универсальных полотен



Крепления Universal (универсальные).



Работа в неудобных, труднодоступных местах.



Набор (№ 50301/50302): Universal ROTIGER VARIO Electronic, 5 шт. биметаллических пильных полотен из быстрорежущей стали (HSS).

Наименование	кг	230 V	110 V
UNIVERSAL ROTIGER VARIO Electronic	7,0	50301	50302



Universal ROTIGER VARIO Electronic.

Оборудование для монтажа стальных труб

Приспособления для резки труб

PORTACUT 185 BSR / PORTACUT 185 BSP (Портакат)

Легкие ленточные пилы для резки на стройке и в цехе до Ø 180 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ленточная пила для работы на стройке и в цехе, для быстрой, точной резки под нужным углом стальных, пластмассовых труб, профильного и цельного материала.
- **Высокий запас мощности:** индукционный двигатель 420 Вт с защитой от перегрузки.
- **Безопасность:** автоматический концевой выключатель.
- **Бережное обхождение с полотном:** 4 позиции регулировки давления полотна на разрезаемый материал.

PORTACUT 185 BSR

- Используется с быстродействующим цепным зажимом.

PORTACUT 185 BSP

- Используется с параллельными тисками для чистой, точной резки и косых срезов под углом до 45°.

Производительность	Под прямым углом		под 45°	
	О мм	□ мм	О мм	□ мм
185 BSR	180	150	—	—
185 BSP	180	150	85	75

Набор: PORTACUT 185 BSR или BSP, 2 биметаллических полотна из высококач. быстрорежущей стали 14 ZpZ (№ 56605).

Наименование	кг	230 V	110 V
PORTACUT 185 BSR	43,0	56710	56717
PORTACUT 185 BSP	49,0	56711	56718



PORTACUT 185 BSR.



PORTACUT 185 BSP.



PIPECUT TURBO 250/400 (Пайпкат Турбо)

Быстрая, точная резка труб из металла и пластика.

Переносная система для быстрой и точной резки труб Ø 20 - 250 мм (**PIPECUT TURBO 250**) и Ø 80 - 400 мм (**PIPECUT TURBO 400**).

Новый труборез **PIPECUT TURBO 250/400** позволяет обрабатывать трубы различного размера и из различных материалов: стали, меди, чугуна, алюминия, высококачественной нержавеющей стали и пластика. Данный труборез позволяет резать стальные трубы с толщиной стенки 8 мм и пластмассовые трубы с толщиной стенки 20 мм.

НОВИНКА



TRENNBOY 300 (Тренбой)

Приспособление для резки труб Ø 300 мм.

Используется с обычными углошлифовальными машинками с дисками Ø 230 мм (не входят в комплектацию) для быстрой, точной резки под прямым углом чугунных / стальных труб до Ø 300 мм, профилей / цельных брусков до Ø 70 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Базовое приспособление с двойной телескопической подставкой для трубы: выдвигается справа и слева до длины 1680 мм.
- Ограничитель вращения и длины трубы: возможна установка по желанию.
- Болт с закруткой: простой монтаж углошлифовальной машинки.

Наименование	кг	№
TRENNBOY 300 без углошлиф. машинки	13,5	58520
Двойная телескопич. удлинит. рейка, правая	1,9	58527
Двойная телескопич. удлинит. рейка, левая	1,9	58528
Ограничитель вращения и длины трубы	0,4	58529



ВНИМАНИЕ!
Поставляется без углошлифовальной машинки.

Комплектация: TRENNBOY 300 с двойной телескопической удлинительной рейкой правой (№ 58527) (**углошлифовальная машинка в комплект не входит**) и левой (№ 58528), ограничитель вращения и длины (№ 58529).

Оборудование для монтажа стальных труб

Приспособления для резки труб

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ биметаллические пильные полотна TIGER из высококачественной быстрорежущей стали

Для универсального крепления 1/2", также подходят для Роквелл, Бош, Флекс, В&D, Скил, Хитаچی, Макита, Флекс, Риджид, Роллер, Ремс.

Используется для	Материал	Д x Ш x Т мм	ZpZ	Крепление тип	№
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 0,9	18	L S 922 EF	1 (5) 865785
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 0,9	14	L S 922 BF	1 (5) 865786
	HSS Bi-Metall	200 x 20 x 0,9	18	L S 1022 EF	1 (5) 865787
	HSS Bi-Metall	200 x 20 x 0,9	14	L S 1022 BF	1 (5) 865788
	HSS Bi-Metall	300 x 20 x 0,9	10 - 14	L S 1222 VF	1 (5) 865789
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 1,25	6	L S 611 DF	1 (5) 865781
	HSS Bi-Metall	300 x 20 x 1,25	6	L S 1411 DF	1 (5) 865782
	HSS Bi-Metall	150 x 22 x 1,6	8 - 10	L S 920 CF	1 (5) 865790
	HSS Bi-Metall	200 x 22 x 1,6	8 - 10	L S 1120 CF	1 (5) 865791
	HM bestreut	225 x 20 x 1,5 30er Korn	L	S 1130 RF	1 (5) 865793

Специальные пильные полотна

Подходят для РОТЕНБЕРГЕР ROTIGER VARIO и ROTIGER 3000.

Для точной перпендикулярной резки (обязательно с использованием цепного держателя), мощные, жесткие на кручение (для прямых срезов), высокая устойчивость.

Используется для	Материал	Д x Ш x Т мм	ZpZ	Крепление тип	№
	HSS Bi-Metall	140 x 25 x 1,6	8	U S 920 CF	1 (5) 865795
	HSS Bi-Metall	200 x 25 x 1,6	8	U S 1120 CF	1 (5) 865796
	HSS Bi-Metall	150 x 25 x 1,0	10 - 14	U	1 (5) 865798
	HSS Bi-Metall	200 x 25 x 1,0	10 - 14	U	1 (5) 865799

Биметаллические специальные пильные полотна с U-образным креплением из высококачественной быстрорежущей стали

Биметаллические из высококачеств. быстрореж. стали, подходят для ROTIGER VARIO, ROTIGER 3000, РЕМС, РОЛЛЕР, РИДЖИД, для быстрой и точной перпендикулярной резки стальных труб до 4" с использованием цепного держателя.

Используется для	Материал	Д x Ш x Т мм	ZpZ	Крепление тип	№
	HSS	140 x 25 x 1,6	8	L	1 (5) 50260
	HSS	200 x 25 x 1,6	8	L	1 (5) 50261
	HSS	290 x 25 x 1,6	6 - 8	L	1 (5) 50263
	HSS-E	140 x 25 x 1,6	14	L	1 (5) 50264
	HSS-E	200 x 25 x 1,6	8	L	1 (5) 50265
	HSS	200 x 25 x 1,6	6 - 8	L	1 (5) 50266

* Упакованы по 5 шт. в пластиковом чехле.

Пильные полотна для PORTACUT 185 BSR / BSP

Размеры, мм	ZpZ	Материал	для труб и профильного материала	сталь	нерж. сталь	№
1640 x 13 x 0,65	8	SS	от 10,0 мм	-	100	56602
1640 x 13 x 0,65	10	SS	от 8,0 мм	-	100	56603
1640 x 13 x 0,65	14	SS	от 6,1 мм	-	100	56604
1640 x 13 x 0,65	14	Bi-Metall	от 6,1 мм	от 2,0 мм	100	56605
1640 x 13 x 0,65	24	SS	до 3,6 мм	до 1,6 мм	100	56607
1640 x 13 x 0,65	18	Bi-Metall	до 3,6 мм	до 1,6 мм	100	56608



Офисы ROTHENBERGER

Германия ROTHENBERGER Deutschland GmbH
Industriestrasse 7 • 65779 Kelkheim/Germany
Тел.: +49 6195 / 800 81 00 • +49 6195 / 800 37 39
annerosse.messinger@rothenberger.com
www.rothenberger.com

Россия ROTHENBERGER RUSSIA

Москва

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.25
тел. / факс: +7 495 / 792-59-44
info@rothenberger-russia.ru
www.rothenberger-russia.ru

Санкт-Петербург

192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д.3 В
тел.: +7 812 / 412-30-44, 412-60-17
spb@rothenberger-russia.ru

ROWELD:

190130, г. Санкт-Петербург,
ул. 10-я Красноармейская, д.15 / 17
тел. / факс: +7 812 / 575-00-86, 575-00-56, 251-37-07
triac.spb@gmail.com

Екатеринбург

620062, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д.77, подъезд 8а, эт.2
тел.: +7 343 / 278-96-59, 278-96-79 • факс: +7 343 / 375-88-16
ekb@rothenberger-russia.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, д.236/1, оф.104
тел.: +7 861 / 217-01-93
yug@rothenberger-russia.ru

Самара

443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д.147, эт.1, оф.1
тел.: +7 846 / 247-54-10
samara@rothenberger-russia.ru

Красноярск

660021, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.112
тел.: +7 391 / 276-75-32, -33, -34 • факс: +7 391 / 276-75-35
krsk@rothenberger-russia.ru

Нижний Новгород

603034, г. Нижний Новгород,
ул. Кировская, д.16, оф.4
тел.: +7 831 / 281-87-86, 250-13-48, 251-69-06 • факс: +7 831 / 281-87-77
nn@rothenberger-russia.ru



Возможны изменения в технических характеристиках и внешнем виде инструмента и оборудования. Все права защищены. Каталог или любая его часть не могут быть скопированы, воспроизведены в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ПК, репродукции или каким-либо иным способом, а также использованы в любой информационной системе без получения письменного разрешения от правообладателя марки на территории РФ. За любое незаконное использование зарегистрированного товарного знака ROTHENBERGER, а также материалов каталога GLOBE предусматривается гражданская, уголовная и административная ответственность в соответствии с законом РФ.

WWW.ROTHENBERGER-RUSSIA.RU